ARGOSEC
Mortero Seco

M-7,5

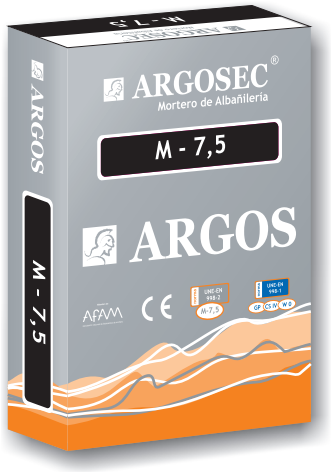

CE

norma UNE-EN 998-2 M-7,5

norma UNE-EN 998-1 GP CS IV W 0

DESCRIPCIÓN
Los morteros secos de albañilería de Argos Derivados del Cemento están formulados a base de cemento y/o cal, áridos seleccionados y aditivos que le confieren una gran trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

APLICACIONES
Argosec M-7,5 está indicado para trabajos tradicionales de albañilería como:
Fábricas de ladrillo y bloque de hormigón (Muros de carga de baja resistencia) y enfoscados interiores y exteriores.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, plano, en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

MODO DE EMPLEO
1° Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente hasta conseguir una masa homogénea, plástica y exenta de grumos, de consistencia 17,5 cms medidos en mesa de sacudidas, aprox. 14-16%.
2° Aplicar de forma tradicional, según el trabajo de albañilería a realizar.

PRECAUCIONES
No aplicar sobre soportes en base yeso.
No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción.
En caso de altas temperaturas y/o viento seco, se recomienda humedecer el soporte previamente para evitar la deshidratación del mortero y volver a humedecer 24 horas después de su aplicación.
No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 °C ni por encima de 35 °C.
No añadir ningún tipo de aditivo durante el amasado que pueda modificar las propiedades del mortero. Los morteros secos de Argos DC son productos preparados para amasar sólo con agua.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de mortero es de 17 Kg/m², para un espesor de aplicación de 1 cm.

PRESENTACIÓN

Granel: En silos de 24 Tm, provistos de amasadora ó equipo a presión.
Big bag (1000 Kg) (sólo color gris).
Sacos de 30 kg (Palet de 1440 Kg).

Colores: Gris, Blanco, Arena, Amarillo, Chocolate, Marfil, Rojo, Salmón, Tabaco, Teja, Terrano.

A: Mortero de cemento.
B: Mortero de cemento y cal.
H: Mortero hidrofugado (W2).

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

DATOS TÉCNICOS

Denominación y clasificación según normas UNE EN 998-1 y UNE EN 998-2:

Mortero para albañilería para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores, sometidas a requisitos de protección contra el fuego y en albañilería armada.

Mortero para revoco y enlucido para uso corriente (GP) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores y sometidas a requisitos de protección contra el fuego CSIV.

datos técnicos

Agua de amasado (%):	14-16
Tamaño máximo árido (mm):	2
Densidad aparente polvo (g/cm³):	1,6
Densidad aparente pasta (g/cm³:	2,0
Tiempo de vida mezcla (min):	>180
Resist. compresión (N/mm²):	>7,5
Adherencia (N/mm²):	0,15
Absorción agua (W0):	10 g
Absorción agua (W2):	2 g
Reacción frente al fuego:	A1
Permeabilidad al vapor de agua:	μ=15/35
Conductividad térmica (W/mK):	0,93
Contenido en cloruros (%):	<0,02
Durabilidad	PND