




PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE

Impermeabilización: Membrana cementosa

Acabado: Aplacado cerámico

Soporte: Hormigón, ladrillo

PFE8

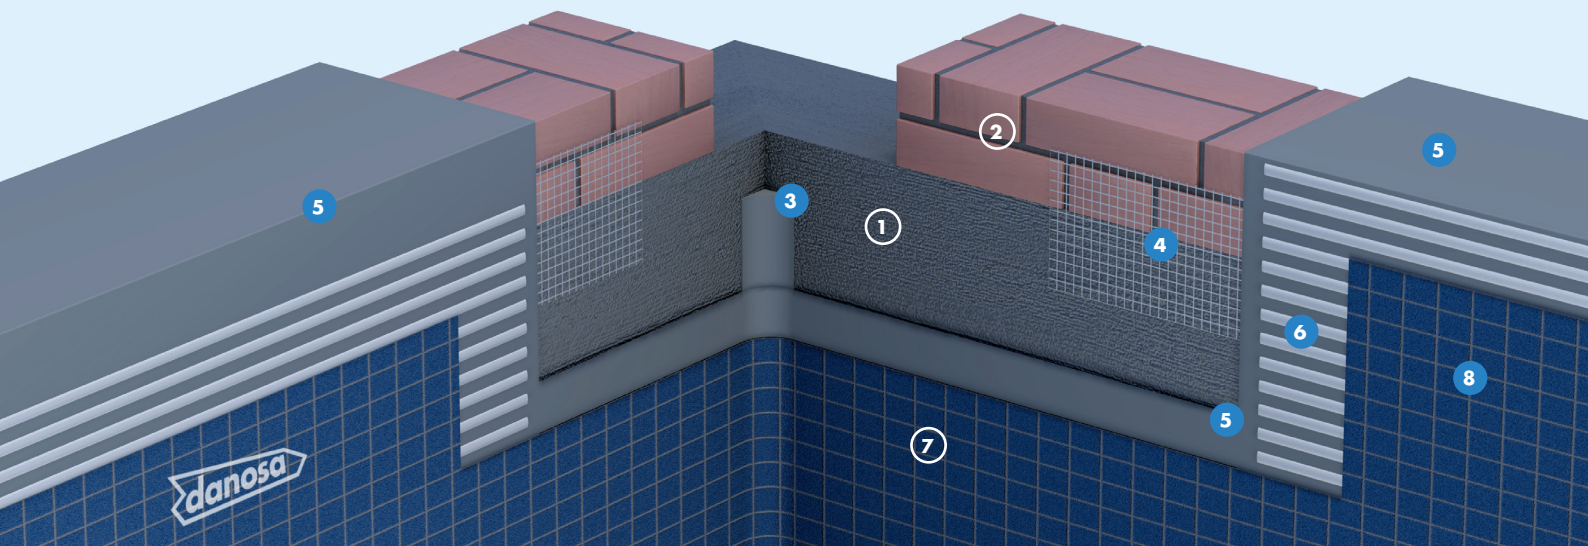

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOCRET® PROTECT FLEX 1C o 2C

VENTAJAS

- Impermeabilización compatible con adhesivo cementoso.
- Fácil aplicación por medios mecánicos o manuales.
- Ajustable a todas las geometrías.
- Fácil resolución de patologías previas.
- Fácil armado para mejorar prestaciones.
- Compatible con agua clorada.

APLICACIÓN

- Piscinas y zonas húmedas en exterior.

LEYENDA

Piscina:

- ① Vaso de hormigón
- ② Recrecido de vaso en ladrillo
- ③ Media caña de mortero ARGOTEC® Reparación R3
- ④ Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160
- ⑤a Membrana impermeable cementosa monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C
- ⑤b Membrana impermeable cementosa bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C
- ⑥ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 500
- ⑦ Aplacado cerámico
- ⑧ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA CEMENTOSA IMPERMEABLE

Impermeabilización: Membrana cementosa

Acabado: Aplacado cerámico

Soporte: Hormigón, ladrillo

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

| Función | Producto | Descripción | Propiedad | Valor |
|--------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| Impermeabilización | DANOCRET® PROTECT FLEX 1C | Mortero impermeabilizante flexible, monocomponente. | Resistencia a la fisuración EN 1062-7 | Clase A4 |
| | DANOCRET® PROTECT FLEX 2C | Mortero impermeabilizante flexible, bicomponente. | Resistencia a la fisuración EN 1062-7 | Clase A5 |
| Adhesivo cementoso | ARGOCOLA® ÉLITE 500 | Cemento cola para fijación de productos de aislamiento. | Adherencia tras tiempo abierto 30 min | ≥ 0.5 MPa |
| Malla de armadura | DANOTHERM® MALLA 160 | Malla de fibra de vidrio de cuadrícula 4x4 mm, antiálcalis. | Gramaje | 160 g/m ² |
| Rejuntado | ARJUNT® UNIVERSAL | Mortero de rejuntado para cerámica. | | |

UNIDAD DE OBRA

Impermeabilización de piscina acabado cerámico realizada con vaso de hormigón y recocado de mampostería para conseguir la cota deseada constituida por:

Aplicación de dos manos cruzadas de capa de mortero impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C, o mortero impermeabilizante flexible monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C.

Incluso parte proporcional de preparación del soporte que deberá estar limpio, firme y libre de resaltes, refuerzo con DANOTHERM® Malla 160 en la zona de transición entre el vaso de hormigón y el recocado de fábrica de ladrillo y adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 500 C2TES1 según UNE EN 12004 para la colocación de la cerámica. Incluso mortero de rejuntado arjunt universal CG2 AW.