




REPARACIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Relleno: Mortero tixotrópico de reparación

Acabado: Mortero cosmético

danosa

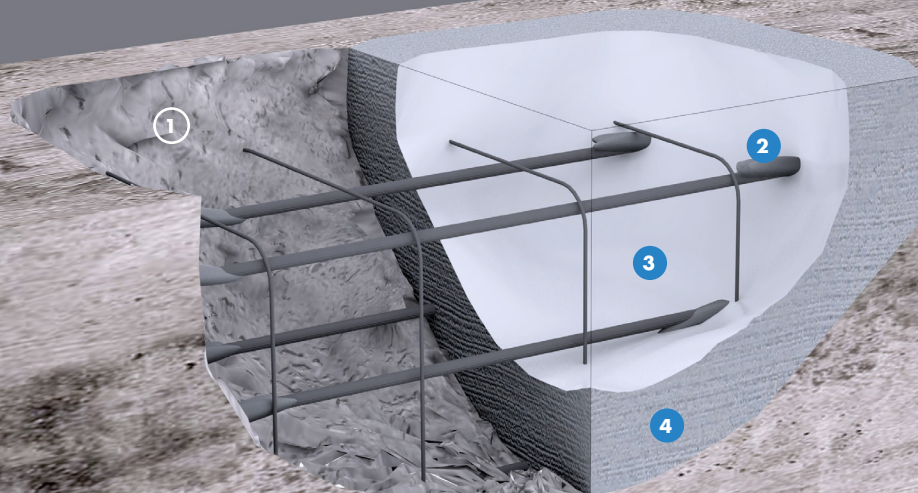

REPARACIÓN ESTRUCTURAL ARGOTEC® REPARACIÓN R4

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a compresión.
- Excelente resistencia a flexión.
- Mortero fabricado con cemento sulforresistente.
- Sin retracciones y fibrado.

APLICACIÓN

- Reparación estructural y no estructural en obra civil y edificación.
- Zonas costeras y yesíferas.
- Rehabilitación y obra nueva.
- Defectos de hormigonado.

LEYENDA

Fachada:

- ① Soporte de reparación
- ② Mortero anticorrosión y de adherencia para armaduras ARGOTEC® Pasivador
- ③ Reconstrucción de la pieza con mortero tixotrópico ARGOTEC® Reparación R4
- ④ Sellado de la zona con mortero ARGOTEC® Cosmético R2



Relleno: Mortero tixotrópico de reparación

Acabado: Mortero cosmético

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad	Valor
Imprimación	ARGOTEC® Pasivador	Mortero anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón.	Adherencia y protección	300 g/m ²
Relleno	ARGOTEC® Reparación R4	Mortero PCC tixotrópico de reparación de hormigón.	Rendimiento	18 kg/m ² y cm de espesor
Acabado	ARGOTEC® Cosmético R2	Mortero PCC de reparación cosmética del hormigón.	Rendimiento	1,8 kg/m ² y mm de espesor

UNIDAD DE OBRA

Reparación estructural de una pieza de hormigón armado formado por:

Limpieza exhaustiva de la zona por medios mecánicos o manuales dejando un soporte firme, limpio y con ángulos vivos así como las armaduras libres de óxidos y con espacio

para garantizar la adherencia. Reconstrucción de la pieza con mortero tixotrópico ARGOTEC® Reparación más adecuado según el hormigón original y sellado final de la zona con ARGOTEC® Cosmético R2 para garantizar la durabilidad de la pieza.